



060281.5L10.222

**LUGCLASSIC SQUARE LED n/t 67W 7300lm 4000K микропризматический LOW-UGR рассеиватель белый**

Современный светодиодный накладной светильник.

МЕХАНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Монтаж:** непосредственно на потолке  
**Корпус:** порошковым покрытием листовая сталь  
**Цвет:** белый  
**Монтаж на легковоспламеняющейся поверхности:** да

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Эффективность драйвера:** >84%  
**Напряжение питания:** 220-240V 50/60Hz  
**Источник света в комплекте:** Да  
**Выходной ток [mA]:** 500  
**Тип оснащения:** ED  
**Источник света:** LED

ОПТИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Электрическое подключение:** кабель max 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
**Распределение света:** вращательно-симметричный  
**Тип освещения:** прямой  
**Плафон:** микропризматический LOW-UGR рассеиватель  
**CRI/Ra:** ≥80


## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

**Световой поток LED [лм]:** 8000  
**Световой поток светильника [лм]:** 7300  
**Цветовая температура [K]:** 4000  
**Расчетный срок службы (L80B10):** 50 000 h  
**Диапазон рабочих температур:** 0°С ... +30°С  
**Доступно под заказ:** DALI, аварийный модуль LED  
**Гарантия:** 5 лет  
**Применение:** объекты общественного назначения, офисы, конференц-залы, лекционные залы, отели



Код	Степень защиты от внешних механических воздействий, IK	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	Вес нетто [кг]
060281.5L10.222	IK06	67	7300	109	4000	≥80	8,7

Код	Плафон	L W H	Количество на паллете	Количество в упаковке
060281.5L10.222	Плафон: микропризматический LOW-UGR рассеиватель	595 595 115	60	1

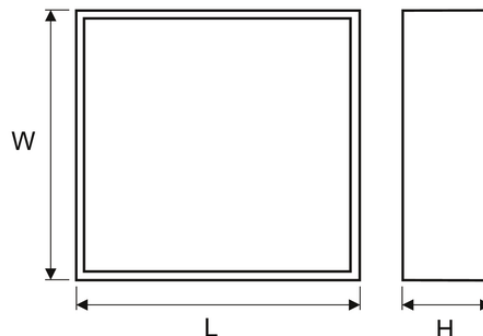

## КРИВЫЕ СВЕТОВОГО ПУЧКА

## СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ

