



300061.00129

OFFICE LB LED 625x625 p/t ED 29W 3050lm 4000K белый алюминиевый матовый белый

Современный светодиодный светильник для подвесных модульных потолков.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж: непосредственно на конструкции потолка
Корпус: порошковым покрытием листовая сталь
Цвет: белый
Монтаж на легковоспламеняющейся поверхности: да
Не закрывайте термоизоляционным материалом: да
Диапазон рабочих температур [°C]: 0 ... +35

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера: >90%
Напряжение питания: 220-240V 50/60Hz
Источник света в комплекте: Да
Тип оснащения: ED
Заменитель обычной технологии [W]: 3x14W (57W)
Источник света: LED
Электрическое подключение: кабель max 3x2,5 mm²

ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределение света: симметричный
Тип освещения: прямой
Растр: алюминиевый матовый белый
CRI/Ra: ≥80
Световой поток LED [лм]: 3650
Световой поток светильника [лм]: 3050
Цветовая температура [K]: 4000
UGR: <17

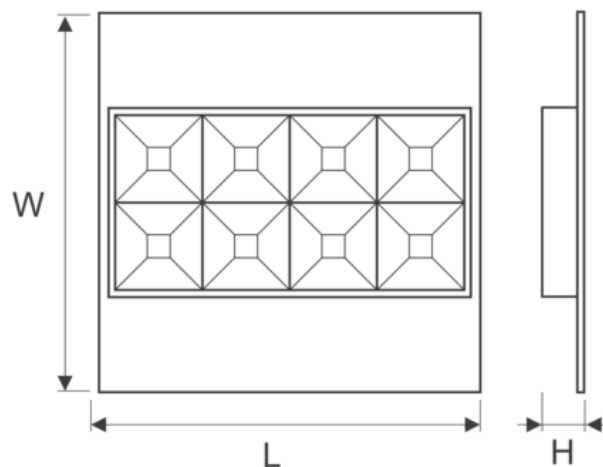
ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы (L80B10): 50 000 h
Доступно под заказ: DALI
Гарантия: 3 года
Применение: офисы, больницы, лаборатории, супермаркеты, лекционные залы, аудитории



Код	Заменитель обычной технологии [W]	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	CRI/Ra	UGR	Аварийный модуль	Световой поток в аварийном режиме [lm]	Диапазон рабочих температур [°C]
300061.00129	3x14W (57W)	29	3050	105	4000	≥80	<17	nie	-	0 ... +35

Код	Размеры [mm] L W H	Вырежьте размеры [mm] L W	Количество на паллете	Количество в упаковке	Вес нетто [кг]
300061.00129	622 622 65	625 625	44	1	2,7

**КРИВЫЕ СВЕТОВОГО ПУЧКА****СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ**